

ASTAV BAFFLE ASMA TAVAN SİSTEMLERİ
TEKNİK ŞARTNAME

Sistem Özellikleri:

Tamamıyla gizli taşıyıcı sistem ile desteklenen Galvanize Çelik paneller; ISO9001:2008, TS EN 13964 : 2008, CE belgeli üretici tarafından, Avrupa standartlarına uygun olarak imal edilmelidir.

Panel Özellikleri:

- Hammadde: Paneller, kalınlığı 0.40 mm olan, Galvanize Çelikten imal edilip neme ve çizilmeye karşı dayanıklı olacaktır.
- Boya: Paneller, minimum 20 µ kalınlığında, yüzey parlaklığı 15-20 Gloss olan RAL ... renkli elektrostatik toz boya ile kaplı olacaktır.
- Panel Ebadı (En x Yükseklik): 30 x 100mm
- Paneller Arasındaki Boşluk: 50mm, 70mm, 100mm, 150mm veya istenilen boşlukta
- Panel Uzunluğu: Standart 5metre veya istenilen uzunlukta

Taşıyıcı Özellikleri:

- As - Carrier Galvanize Çelik Omega Taşıyıcı: Prepainted Galvanize Çelik, 0.60mm Kalınlıkta
- As - Carrier Panel Çelik Askı Yayısı
- As - Carrier Galvanizli Askı Teli: Ø4 mm, 500mm uzunluk (Standart)

Uygulama:

Profilin ilk askı sisteminin duvardan max. 300 mm uzaklıkta olması, diğer atılacak askı sisteminin de max. 1200mm ile asılması gerekmektedir. As - Carrier Galvanize Çelik Omega Taşıyıcı, 1 metrede bir atılan As - Carrier Galvanizli Askı Teline As - Carrier Panel Çelik Askı Yayısı ile bağlanır. As - Carrier Galvanizli Askı Teli üst döşemeye Çelik Dubel yardımı ile bağlanır. Bu ilk ana taşıyıcı duvardan ve köşebentten max. 600 mm uzaklıkta olmak üzere atıldıktan sonra, min. 600 mm, max. 1500 mm aralıklar ile yinelenir. Astav Baffle Asma Tavan Panelleri As - Carrier Galvanize Çelik Omega Taşıyıcıya dik olacak şekilde taşıyıcının çentiklerine yerleştirilir. Döşeme işlemi tamamlandıktan sonra armatür, menfez, sprinkler vs. yerleri boşaltılır ve projeye uygun olacak şekilde bu parçaların montajı yapılır. Taşıyıcı aksesuarların bu parçalara denk gelmesi durumunda, aksesuarlar parçaların bir önü ve bir arkasına atılacak şekilde imalata devam edilmelidir.

ASTAV PANEL ALÜMİNYUM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Saray Mah. Keresteciler San. Sit. 10.Sokak No: 41

06980, Kazan / Ankara / Türkiye

Tel : (+90-312) 815 12 42(pbx)

Fax: (+90-312) 354 32 16


e-mail: info@astav.com.tr

web: www.astav.com.tr

astav®

Astav Panel Alüminyum San.Tic.Ltd.Şti.

METAL ASMA TAVAN

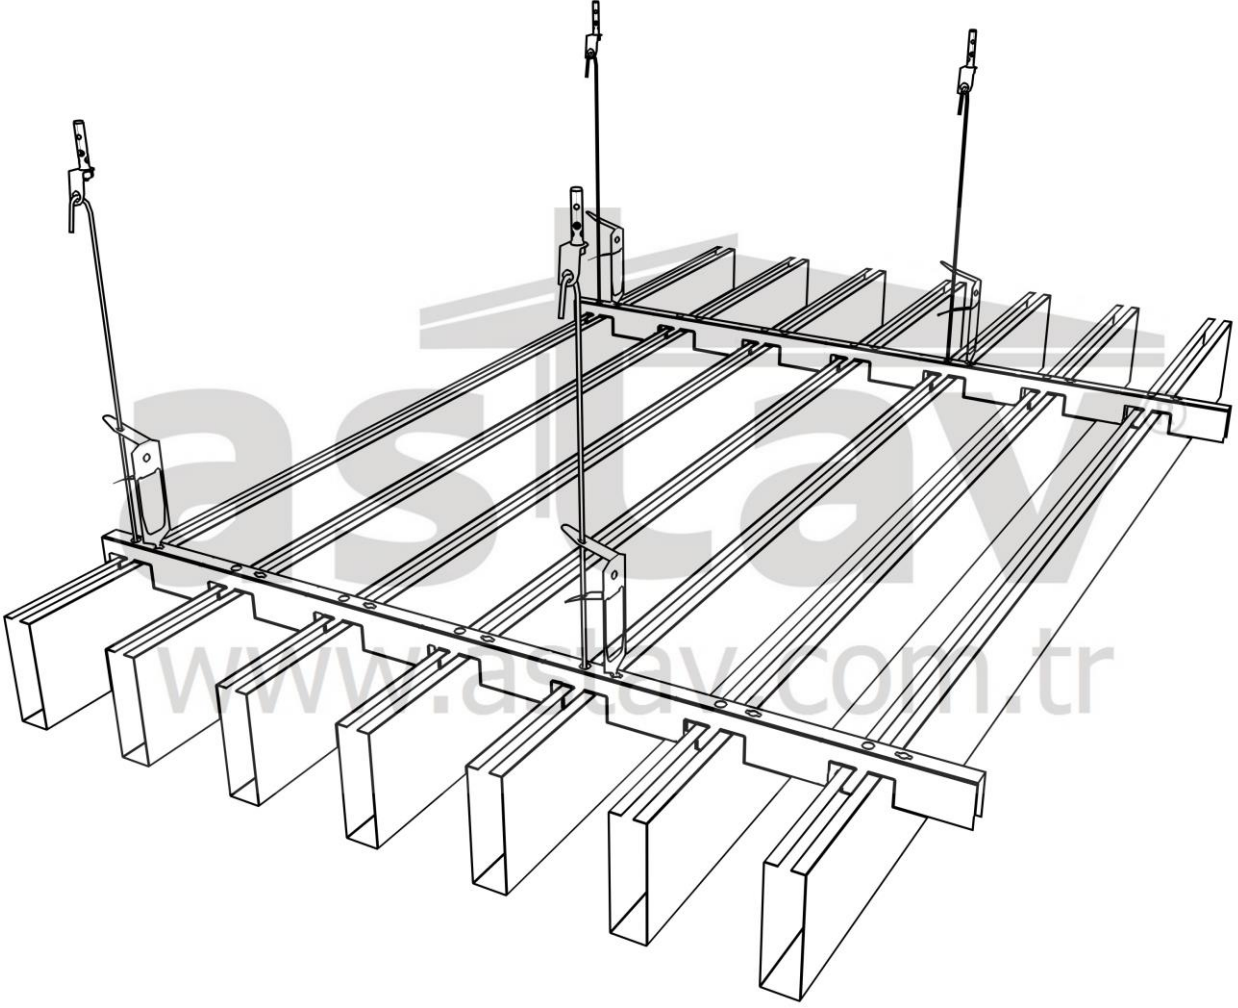

ASTAV PANEL ALÜMİNYUM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Saray Mah. Keresteciler San. Sit. 10.Sokak No: 41
06980, Kazan / Ankara / Türkiye

Tel : (+90-312) 815 12 42(pbx)

Fax: (+90-312) 354 32 16

e-mail: info@astav.com.tr

web: www.astav.com.tr